


Feuille de caractéristiques techniques

HAC 150 H 10 | Vérin, aluminium

Caractéristiques		
numéro article		100.122.074
description brève		Vérin, aluminium
modèle		HAC 150 H 10
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	330693.0
course	in	3.9
hauteur rentré	in	11.7
capacité	lbf	346093
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	33.1
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	14.1
qté huile nécessaire (effectif)	oz	41.5
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	72.3
contenu d'huile requis (en retour)	oz	30.8
raccordement		A 118
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	lb	71.2
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	11.7
dimension B	in	9.3
dimension C	in	4.9
dimension D1	in	3
dimension D2	in	3
dimension E	in	1.4
dimension F	in	11.4
dimension P	in	2.8
type I		[I2]

- Offre standard**
- Raccord femelle à haut débit A118
 - Tête plate
 - Les vérins plus grands sont équipés de poignées pour un transport et un positionnement faciles

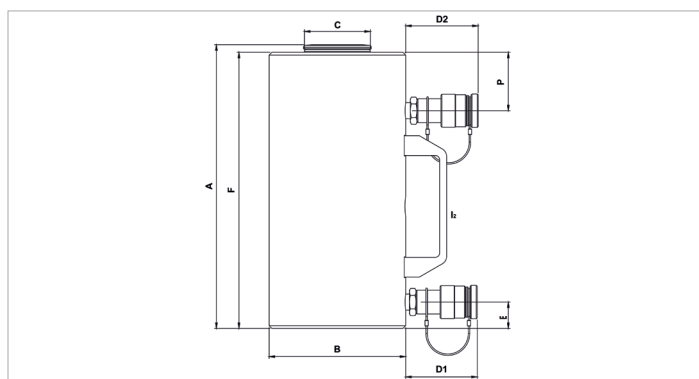

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.