
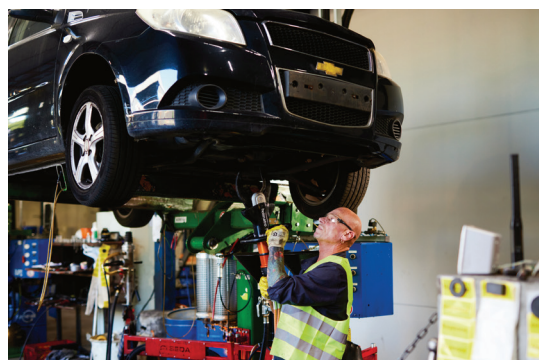


## Feuille de caractéristiques techniques

# HMC050A30 | Cisaille Mobile

Caractéristiques		
numéro article		101.003.217
modèle		HMC050A30
type de lame		30 Standard
type de cisaille		mobile
description brève		Cisaille Mobile
batterie incluse		non
pression de travail max.	bar/Mpa	500 / 50
ouverture de coupe max.	mm	170
force de coupe max.	kN/t	438 / 44.7
qté huile nécessaire (effectif)	cc	155
poids, prêt à l'emploi	kg	10.8
dimensions (LxLxH)	mm	693 x 254 x 240
plage de température	°C	-20 +55
diamètre de coupe max. barre ronde (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	22
diamètre de coupe max. du tube rond (E235 acc. to EN 10305-1), épaisseur de paroi 3mm / 0,12in	mm	60
convertisseur catalytique	%	90
nombre de coupes par jour		100
nombre d'heures de fonctionnement par jour		8
Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	693
dimension B	mm	254
dimension C	mm	240
Accessoires		
Jeu de lames HMC/HBC050A10		101.003.252

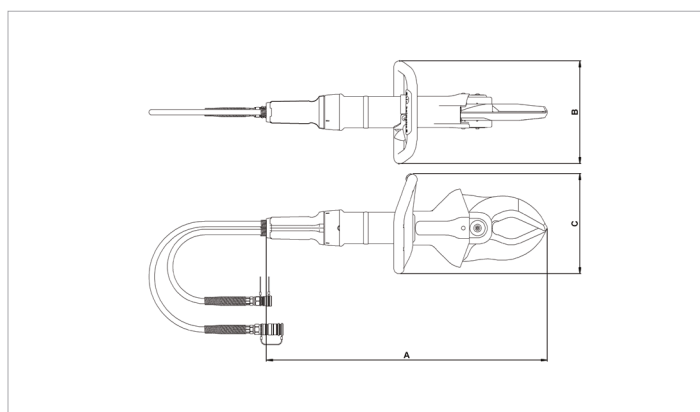

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2026-01-17

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.