
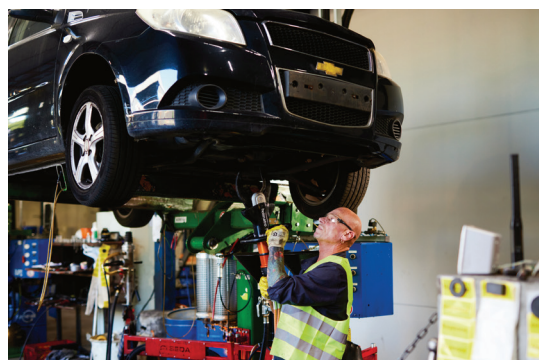


Ficha de especificaciones técnicas

HMC050A30 | Cizalla Portátil

Especificaciones			
nº de artículo			101.003.217
modelo			HMC050A30
tipo de hoja			30 estándar
tipo cutter			móvil
descripción breve			Cizalla Portátil
batería incluida			no
presión máxima de trabajo	bar/Mpa		500 / 50
máx. apertura de corte	mm		170
máx. la fuerza de corte	kN/t		438 / 44.7
contenido aceite req. (efec.)	cc		155
peso, listo para su uso	kg		10.8
dimensiones (L x A x A)	mm		693 x 254 x 240
rango de temperatura	°C		-20 +55
diámetro máximo de corte del barra redonda (S235 acc. to EN 10025-2)	mm		22
diámetro máximo de corte del tubo hueco (E235 acc. to EN 10305-1) espesor de pared 3mm/0,12in.	mm		60
convertidor catalítico	%		90
número de cortes por día			100
Número de horas de funcionamiento por día			8
Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	mm		693
dimensión B	mm		254
dimensión C	mm		240
Accesorios			
Juego de cuchillas HMC/HBC050A10			101.003.252

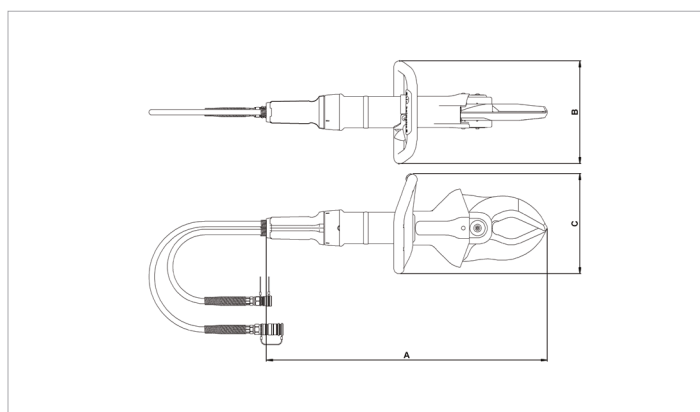

holmatro.com

© Holmatro 2026-01-17

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.