


Feuille de caractéristiques techniques

ICCU10 (sans batterie) | Mini-cisaille

Caractéristiques		
numéro article		101.003.081
modèle		ICCU10 (sans batterie)
type de cisaille		Battery
description brève		Mini-cisaille
batterie incluse		non
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
ouverture de coupe max.	mm	59
force de coupe max.	kN/t	220 / 22.4
indice de protection		IP54
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	74
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	65
poids, prêt à l'emploi	kg	4.9
dimensions (LxLxH)	mm	554 x 92 x 154
plage de température	°C	-20 +55
poids (sans batterie)	kg	4.5
diamètre de coupe max. barre ronde (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	22

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	554
dimension B	mm	154
dimension C	mm	92

Accessoires requis	
Batterie CAS CBPA182	101.003.082
Chargeur de batterie CBCH1 (AC-EU)	101.003.083
Chargeur de batterie CBCH2 (AC-NA)	101.003.084
Chargeur de batterie CBCH5 (AC-UK)	101.003.085

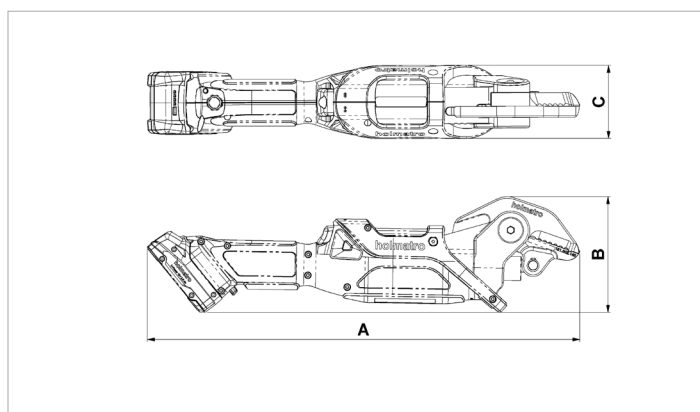

holmatro.com

© Holmatro 2026-02-10

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.