


Folha de especificações técnicas

HAC 30 H 15 | Cilindro, alumínio

Especificações		
número de artigo		100.122.080
breve descrição		Cilindro, alumínio
modelo		HAC 30 H 15
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	30
curso	mm	150
altura fechado	mm	297
capacidade	kN/t	318.1 / 32.4
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	44.2
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	11
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	497
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	662
teor de óleo necessária (retirar)	cc	165
conexão		A 118
tipo de cilindro		padrão
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	10.2
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	297
dimensão B	mm	125
dimensão C	mm	65
dimensão D1	mm	76
dimensão D2	mm	76
dimensão E	mm	28
dimensão F	mm	291.5
dimensão P	mm	72
I tipo		[I2]

Fornecida de série com
- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118 - Suporte plano

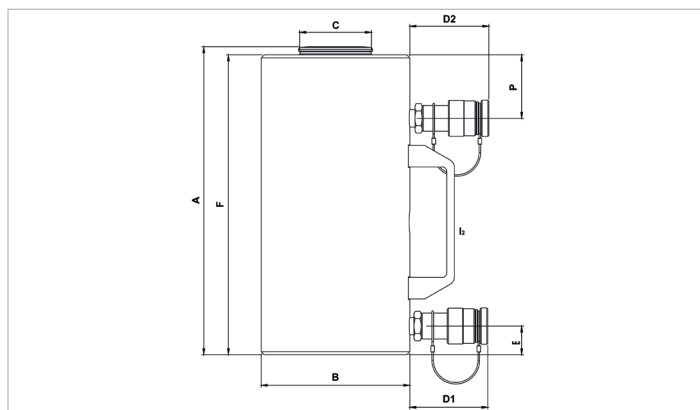

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.