

## Technisches Datenblatt


# HHJ 45 S 15 | Hohlkolbenzylinder

| Technische Daten                   |                 |                    |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Artikelnummer                      |                 | 100.112.061        |
| kurze Beschreibung                 |                 | Hohlkolbenzylinder |
| Modell                             |                 | HHJ 45 S 15        |
| max. Betriebsdruck                 | bar/MPa         | 720 / 72           |
| Tonnage                            | t               | 45                 |
| Hub                                | mm              | 150                |
| Bauhöhe                            | mm              | 388                |
| Kapazität                          | kN/t            | 453.5 / 46.2       |
| effektive Druckfläche              | cm <sup>2</sup> | 63                 |
| erforderlicher Ölinhalt (effektiv) | cc              | 945                |
| Verbindung                         |                 | A 118              |
| Zylindertyp                        |                 | Hohlkolben         |
| Ausführung                         |                 | einfach            |
| Rücklauftyp                        |                 | Feder              |
| Material                           |                 | Stahl              |
| Gewicht, einsatzbereit             | kg              | 35.5               |

| Technische Zeichnung Abmessungen |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| Abmessung A                      | mm         | 388     |
| Abmessung B                      | mm         | 140     |
| Abmessung C                      | mm         | 65      |
| Abmessung D                      | mm         | 70      |
| Abmessung E                      | mm         | 36      |
| Abmessung F                      | mm         | 376     |
| Abmessung R                      | mm         | 39      |
| Abmessung S                      | Gewindegr. | M54x1,5 |
| I-Typ                            |            | [I2]    |

| Standardmäßig geliefert mit                                      |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| • Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118                        |  |
| • Hohlem Druckstück (ausgenommen HHJ5S2.5, HHJ12S5 und HHJ12S15) |  |

| Zubehör                    |             |
|----------------------------|-------------|
| DRUCKSTÜCK, FLACH S 45 B   | 100.181.018 |
| Druckstück, Gewinde S 45 C | 100.181.019 |

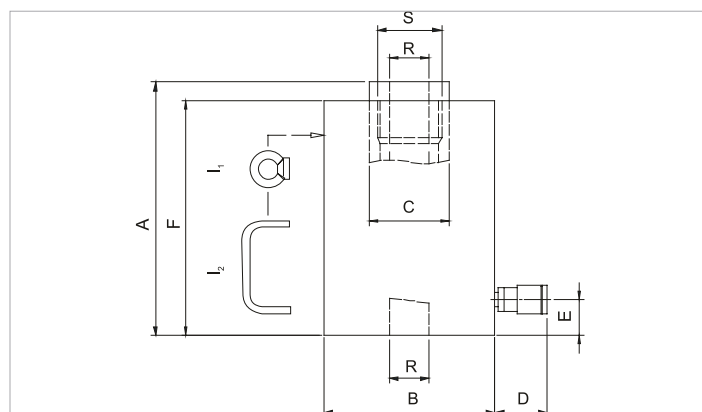

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.