Technisch specificatieblad

HHJ 45 S 15 | Holle plunjer cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.061
korte omschrijving		Holle plunjer cilinder
model		HHJ 45 S 15
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	45
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	388
capaciteit	kN/t	453.5 / 46.2
effectief drukoppervlak	cm^2	63
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	945
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	35.5

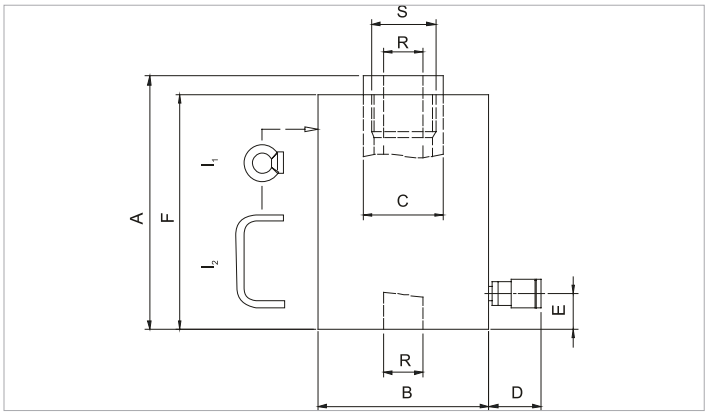

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	388
afmeting B	mm	140
afmeting C	mm	65
afmeting D	mm	70
afmeting E	mm	36
afmeting F	mm	376
afmeting R	mm	39
afmeting S	draadmaat	M54x1,5
I type		[I2]

Standaard geleverd met

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Holzadel, met uitzondering van de HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 en HHJ 12 S 15 cilinders

Accessoires	
Vlakzadel S 45 B	100.181.018
Draadzadel S 45 C	100.181.019

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13
Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.