


Technisches Datenblatt

HFC 30 S 1.5 | Flachzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.295
kurze Beschreibung		Flachzylinder
Modell		HFC 30 S 1.5
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	30
Hub	mm	15
Bauhöhe	mm	60
Kapazität	kN/t	318.1 / 32.4
effektive Druckfläche	cm ²	44.2
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	66.3
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Flach
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	4.2
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	60
Abmessung B	mm	116
Abmessung B2	mm	95
Abmessung C	mm	62
Abmessung D	mm	77
Abmessung E	mm	19
Abmessung F	mm	58
Abmessung U	mm	52
Abmessung V	mm	11
Abmessung W	mm	44
Winkel A1	°	5

Standardmäßig geliefert mit	
• Standardmäßig mit Befestigungslochern für eine einfache Zusammenstellung versehen	
• Schmutzabstreifer	
- Schützt vor Verschmutzung	
- Erhöht die Lebensdauer	
• Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung	
• Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118	

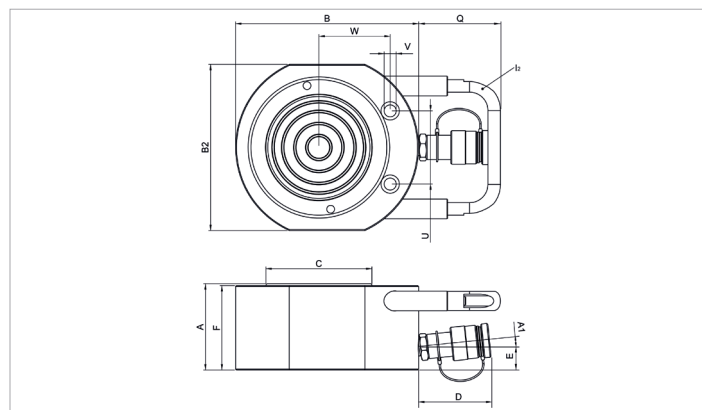

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.