


Ficha de especificaciones técnicas

HFC 100 S 1.5 | Cilindro plano

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.298
descripción breve		Cilindro plano
modelo		HFC 100 S 1.5
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	15
alt. de construcción	mm	90
capacidad	kN/t	1030.5 / 105.1
área de presión efectiva	cm²	143.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	215
conexión		A 118
tipo de cilindro		piso
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	18.1
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	90
dimensión B	mm	190
dimensión B2	mm	173
dimensión C	mm	110
dimensión D	mm	76
dimensión E	mm	19
dimensión F	mm	86
dimensión Q	mm	85
dimensión U	mm	76
dimensión V	mm	13
dimensión W	mm	74
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
• Incluye orificios de fijación de serie para un fácil montaje	
• Anillo rascador de suciedad	
- Protege contra la contaminación	
- Aumenta la vida útil	
• Sellado superior para un excelente sellado estático y dinámico	
• Émbolo estriado, sin necesidad de sillín	
• Acoplamiento hembra de alto caudal A118	

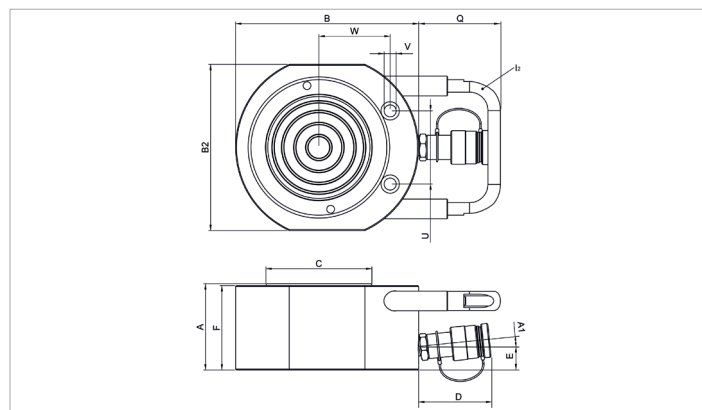

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.