


Folha de especificações técnicas

HSC 50 S 5 | Cilindro de curso curto

Especificações		
número de artigo		100.112.303
breve descrição		Cilindro de curso curto
modelo		HSC 50 S 5
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	50
curso	mm	50
altura fechado	mm	117
capacidade	kN/t	510.4 / 52
área de pressão eficaz	cm²	70.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	354
conexão		A 118
tipo de cilindro		curso curto
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	9.7
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	117
dimensão B	mm	128
dimensão C	mm	75
dimensão D	mm	76
dimensão E	mm	19
dimensão F	mm	116

Fornecida de série com	
- Anillo rascador de suciedad - Protege contra la contaminación - Aumenta la vida útil - Sellado superior para un excelente sellado estático y dinámico - Émbolo estriado, sin necesidad de sillín - Acoplamiento hembra de alto caudal A118	

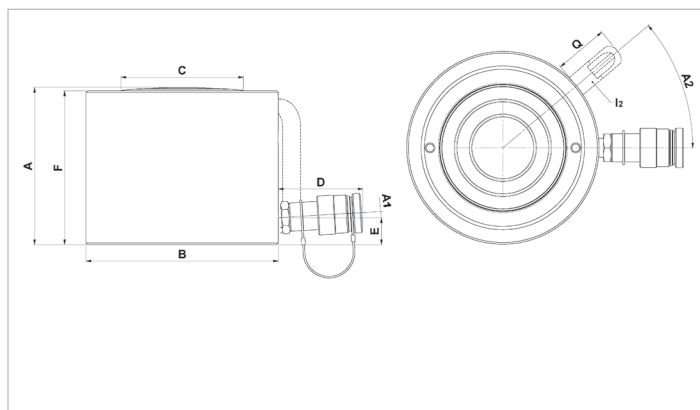

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.