

Ficha de especificaciones técnicas

HARC 100 H 13 | Cilindro trepador de anillas de aluminio


Especificaciones		
nº de artículo		101.003.014
descripción breve		Cilindro trepador de anillas de aluminio
modelo		HARC 100 H 13
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	130
alt. de construcción	mm	300
capacidad	kN/t	1030.6 / 105.1
área de presión efectiva (prensa)	cm²	143.1
área de presión efectiva (retracción)	cm²	56.5
contenido aceite req. (efec.)	cc	1125
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	1860
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	735
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	23.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	300
dimensión B	mm	195
dimensión C	mm	80
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	56
dimensión E	mm	35
dimensión F	mm	295
dimensión P	mm	86
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
• A118 enganche hembra para elevación (pensar)	
• A119 enganche macho para descenso (bajar)	
• Montura plana	

Accesorios necesarios	
Anillo de relleno SR80/28-100	101.001.625
	101.002.965
	101.002.966

Accesorios	
Anillo de relleno Horquilla	150.001.856

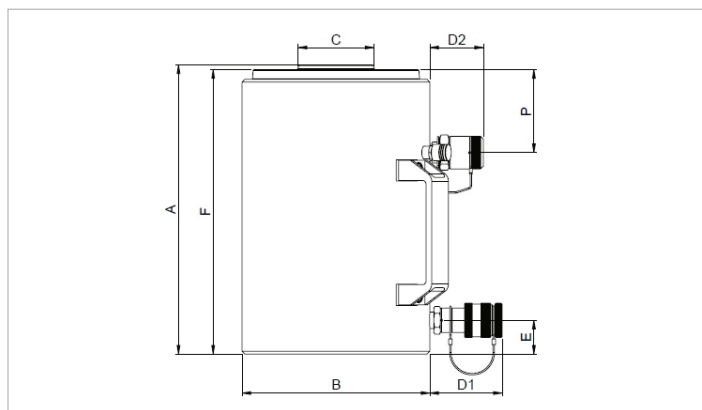

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.