Feuille de caractéristiques techniques

06 T 25 Q | Pompe Vari

Caractéristiques		
numéro article		101.002.787
modèle		06 T 25 Q
pression de travail max.	bar/MPa	550 / 55
description brève		Pompe Vari
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	25000
nombre de sorties		2
nombre d'étages		1
débit 1ère étage / min.	cc	600
plage de pression 1ère étage	bar/MPa	0 - 550 / 0 - 55
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		110/120 VAC - 60 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	3400
poids, prêt à l'emploi	kg	88.0
dimensions (LxLxH)	mm	666 x 440 x 706

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	666
dimension B	mm	440
dimension C	mm	706

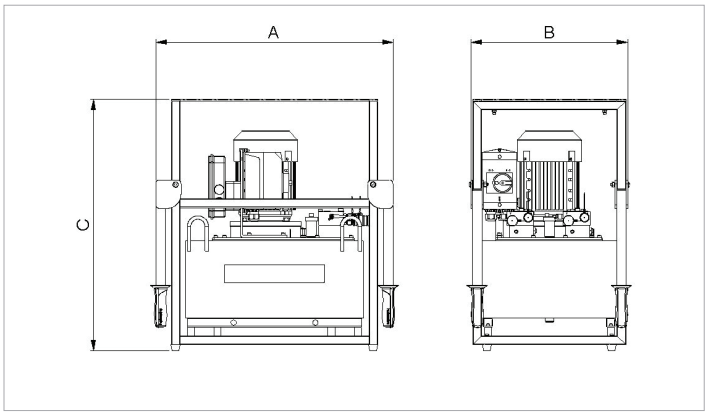

Offre standard
• Raccords rapides et bouchons.

Accessoires	
Outil de décompression A239	150.182.016

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24
Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.