


Ficha de especificaciones técnicas

06 Q 25 D + RC | Bomba Quattro


Especificaciones		
nº de artículo		101.002.805
modelo		06 Q 25 D + RC
presión máxima de trabajo	bar/MPa	550 / 55
descripción breve		Bomba Quattro
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	25000
número de salidas		4
número de etapas		2
caudal de la 1a etapa / mín.	cc	1300
caudal de la 2a etapa / mín.	cc	500
rango de presión de la 1a etapa	bar/MPa	0 - 100 / 0 - 10
rango de presión de la 2a etapa	bar/MPa	100 - 550 / 10 - 55
tipo de motor		motor eléctrico
motor		230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm	2850
peso, listo para su uso	kg	140.0
dimensiones (L x A x A)	mm	857 x 735 x 1193

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	857
dimensión B	mm	735
dimensión C	mm	1193

Equipado de serie con		
• Mando a distancia/pilas AA de reserva - Con batería recargable • Acopladores rápidos y guardapolvos: salidas para poner en sentido transversal. • Acopladores de cara plana: función de guardapolvo incorporada: salidas para elevación.		

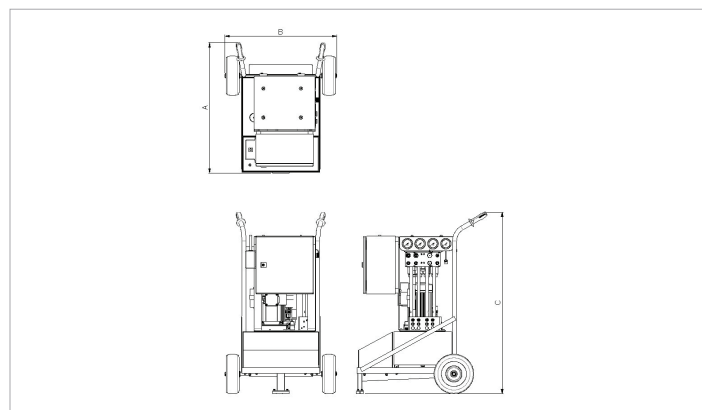

Layout remote control

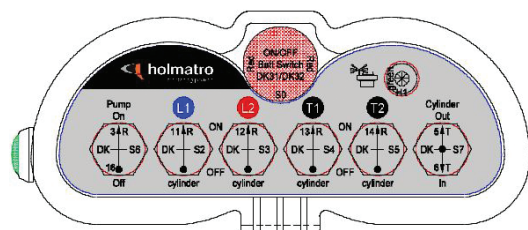

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.