


# 06 Q 25 D + RC | Bomba Quattro

| Especificações                      |     |  |                                 |
|-------------------------------------|-----|--|---------------------------------|
| número de artigo                    |     |  | 101.002.805                     |
| modelo                              |     |  | 06 Q 25 D + RC                  |
| pressão de trabalho máx.            | psi |  | 7977                            |
| breve descrição                     |     |  | Bomba Quattro                   |
| tanque de óleo da capa. (em vigor ) | oz  |  | 845.4                           |
| número de saídas                    |     |  | 4                               |
| número de fases                     |     |  | 2                               |
| output 1ª etapa / min.              | oz  |  | 44                              |
| output 2ª etapa / min.              | oz  |  | 16.9                            |
| intervalo de pressão na 1ª fase     | psi |  | 0 - 1450                        |
| intervalo de pressão na 2ª fase     | psi |  | 1450 - 7977                     |
| tipo de operador                    |     |  | motor elétrico                  |
| motor                               |     |  | 230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph |
| acelerar                            | rpm |  | 2850                            |
| peso, pronto para uso               | lb  |  | 308.6                           |
| dimensões (CxLxHl)                  | in  |  | 33.7 x 28.9 x 47                |

| Dimensões de desenho técnico |    |  |      |
|------------------------------|----|--|------|
| dimensão A                   | in |  | 33.7 |
| dimensão B                   | in |  | 28.9 |
| dimensão C                   | in |  | 47   |

| Fornecida de série com                                                                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| • Controlo remoto/pilhas AA de reserva                                                            | - Com uma bateria carregável |
| • Acoplamentos rápidos e proteções contra poeiras: saídas para movimento transversal.             |                              |
| • Acopladores de face plana: função de proteção contra poeiras incorporada: saídas para elevação. |                              |

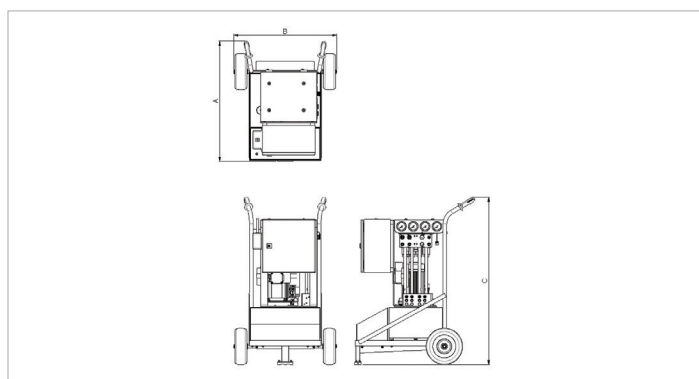

Layout remote control

