

## Feuille de caractéristiques techniques


# HBC100A30 | Cisaille à Batterie

| Caractéristiques                                                                               |         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| numéro article                                                                                 |         | 101.003.238         |
| modèle                                                                                         |         | HBC100A30           |
| type de lame                                                                                   |         | 30 Standard         |
| type de cisaille                                                                               |         | Battery             |
| description brève                                                                              |         | Cisaille à Batterie |
| batterie incluse                                                                               |         | Oui, 2 pièces       |
| connectivité, application mobile                                                               |         | Bluetooth           |
| pression de travail max.                                                                       | bar/MPa | 500 / 50            |
| ouverture de coupe max.                                                                        | mm      | 170                 |
| force de coupe max.                                                                            | kN/t    | 557 / 56.8          |
| indice de protection                                                                           |         | IP57                |
| émission de son @ 1m /3.25ft                                                                   | dB(A)   | 75                  |
| émission de son @ 4m /13ft                                                                     | dB(A)   | 66                  |
| qté huile nécessaire (effectif)                                                                | cc      | 189                 |
| poids, prêt à l'emploi                                                                         | kg      | 18.8                |
| dimensions (LxLxH)                                                                             | mm      | 832 x 271 x 276     |
| plage de température                                                                           | °C      | -20 +55             |
| poids (sans batterie)                                                                          | kg      | 17.2                |
| diamètre de coupe max. barre ronde (S235 acc. to EN 10025-2)                                   | mm      | 26                  |
| diamètre de coupe max. du tube rond (E235 acc. to EN 10305-1), épaisseur de paroi 3mm / 0,12in | mm      | 80                  |
| convertisseur catalytique                                                                      | %       | 95                  |
| nombre de coupes par jour                                                                      |         | 50                  |
| nombre d'heures de fonctionnement par jour                                                     |         | 4                   |

| Dimensions du dessin technique |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| dimension A                    | mm | 832 |
| dimension B                    | mm | 271 |
| dimension C                    | mm | 276 |

| Accessoires requis                 |             |
|------------------------------------|-------------|
| Chargeur de batterie PBCH1 (AC-EU) | 101.003.242 |
| Chargeur de batterie PBCH5 (AC-UK) | 101.003.243 |
| Chargeur de batterie PBCH2 (AC-US) | 101.003.244 |

| Accessoires                        |             |
|------------------------------------|-------------|
| Jeu de lames HMC/HBC100A10         | 101.003.253 |
| Courroie de transport Cisaille HBC | 101.003.351 |

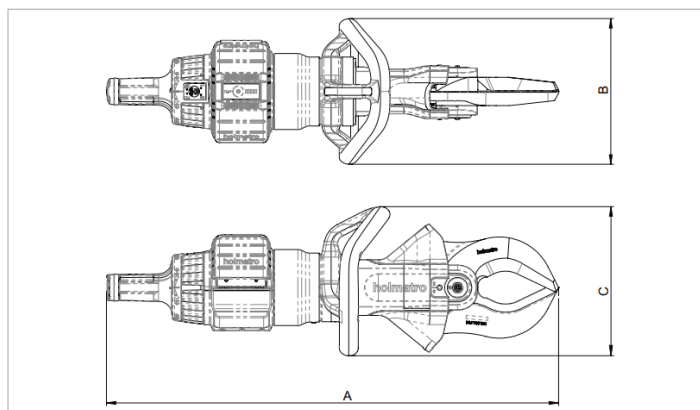

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.