


Technisch specificatieblad

HMC100A30 | Mobiele Schaar

Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.218
model		HMC100A30
mestype		30 Standard
schaartype		mobiel
korte omschrijving		Mobiele Schaar
inclusief accu		nee
max. werkdruk	bar/MPa	500 / 50
max. mesopening	mm	170
max. knipkracht	kN/t	557 / 56.8
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	189
hydraulisch olietype		ISO-L HV VG 36
gewicht, gebruiksklaar	kg	14.4
afmetingen (LxBxH)	mm	712 x 269 x 276
temperatuurbereik	°C	-20 +55
max. knip diameter staf materiaal (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	26
max. knip diameter buis (E235 acc. to EN 10305-1), wanddikte 3mm/0,12in	mm	80
katalysator	%	95
Knipfrequentie per dag		100
Aantal uren gebruik per dag		8

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	712
afmeting B	mm	269
afmeting C	mm	276

Accessoires		
Set messen HMC/HBC100A10		101.003.253

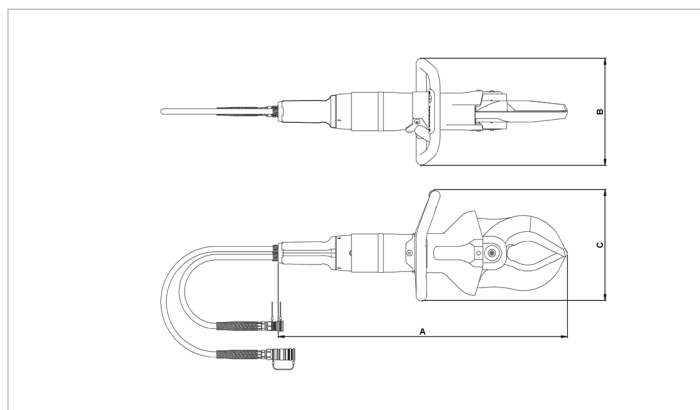

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.