

## Ficha de especificaciones técnicas


# HBC050A10 | Cizalla a Batería

| Especificaciones                                   |         |                   |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| nº de artículo                                     |         | 101.003.234       |
| modelo                                             |         | HBC050A10         |
| tipo de hoja                                       |         | 10 cable          |
| tipo cutter                                        |         | Battery           |
| descripción breve                                  |         | Cizalla a Batería |
| batería incluida                                   |         | Sí, 2 unidades    |
| conectividad, aplicación móvil                     |         | Bluetooth         |
| presión máxima de trabajo                          | bar/MPa | 500 / 50          |
| máx. apertura de corte                             | mm      | 120               |
| máx. la fuerza de corte                            | kN/t    | 441 / 45          |
| grado de protección                                |         | IP57              |
| Emisión acústica @ 1m /3.25ft                      | dB(A)   | 75                |
| Emisión acústica @ 4m /13 ft                       | dB(A)   | 66                |
| contenido aceite req. (efec.)                      | cc      | 155               |
| peso, listo para su uso                            | kg      | 15.8              |
| dimensiones (L x A x A)                            | mm      | 815 x 266 x 278   |
| rango de temperatura                               | °C      | -20 +55           |
| peso (excl. batería)                               | kg      | 14.3              |
| Diámetro máximo de corte del cable de alimentación | mm      | 90                |
| número de cortes por día                           |         | 50                |
| Número de horas de funcionamiento por día          |         | 4                 |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| dimensión A                | mm | 815 |
| dimensión B                | mm | 266 |
| dimensión C                | mm | 278 |

| Accesorios necesarios             |  |             |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Cargador de batería PBCH1 (AC-EU) |  | 101.003.242 |
| Cargador de batería PBCH5 (AC-UK) |  | 101.003.243 |
| Cargador de batería PBCH2 (AC-US) |  | 101.003.244 |

| Accesorios                       |  |             |
|----------------------------------|--|-------------|
| Juego de cuchillas HMC/HBC050A30 |  | 101.003.255 |
| Correa de transporte Cizalla HBC |  | 101.003.351 |

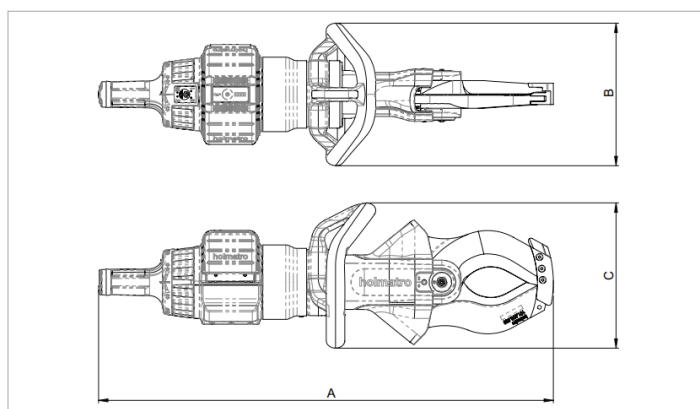

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.