

## Folha de especificações técnicas

# HMC050A30 | Tesoura Movél

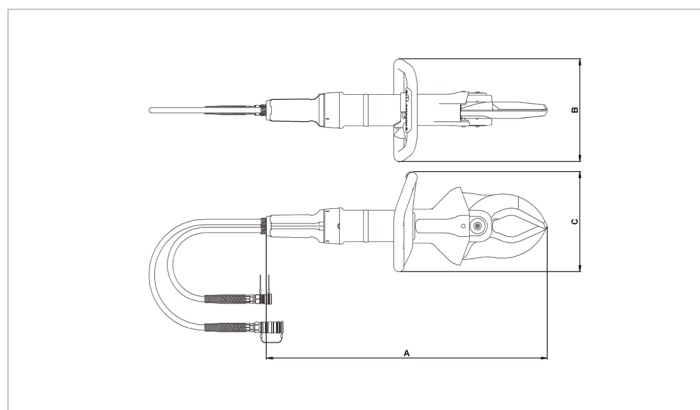
| Especificações                                                                              |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| número de artigo                                                                            |         | 101.003.217     |
| modelo                                                                                      |         | HMC050A30       |
| tipo lâmina                                                                                 |         | 30 padrão       |
| tipo cortador                                                                               |         | móvel           |
| breve descrição                                                                             |         | Tesoura Movél   |
| bateria incluída                                                                            |         | não             |
| pressão de trabalho máx.                                                                    | bar/MPa | 500 / 50        |
| máx. corte de abertura                                                                      | mm      | 170             |
| máx. força de corte                                                                         | kN/t    | 438 / 44.7      |
| teor de óleo necessária (efetiva)                                                           | cc      | 155             |
| peso, pronto para uso                                                                       | kg      | 10.8            |
| dimensões (CxLxH)                                                                           | mm      | 693 x 254 x 240 |
| faixa de temperatura                                                                        | °C      | -20 +55         |
| diâmetro máximo de corte rodaba bar (S235 acc. to EN 10025-2)                               | mm      | 22              |
| diâmetro máximo de corte tubo oco (E235 acc. to EN 10305-1) espessura da parede 3mm/0,12in. | mm      | 60              |
| conversor catalítico                                                                        | %       | 90              |
| número de cortes por dia                                                                    |         | 100             |
| número de horas de funcionamento por dia                                                    |         | 8               |

| Dimensões de desenho técnico |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A                   | mm | 693 |
| dimensão B                   | mm | 254 |
| dimensão C                   | mm | 240 |

| Acessórios                        |  |             |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Conjunto de lâminas HMC/HBC050A10 |  | 101.003.252 |



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.