


Folha de especificações técnicas

PA 18 H 2 | Bomba manual em alumínio

Especificações		
número de artigo		100.142.035
breve descrição		Bomba manual em alumínio
modelo		PA 18 H 2
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	1800
tanque de óleo da capacidade	cc	1990
número de fases		2
output 1ª etapa (por curso)	cc	42.8
output 2ª etapa (por curso)	cc	3.1
1ª faixa de pressão estágio	bar/MPa	0 - 45 / 0 - 4.5
2ª faixa de pressão estágio	bar/MPa	45 - 720 / 4.5 - 72
máx. força operacional	kg	35.0
conexão		3/8" NPT rosca interior
tipo de operador		mão
dupla ação opcional		sim
peso, pronto para uso	kg	7.6

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	700
dimensão B	mm	169
dimensão C	mm	175

Acessórios		
Válvula de acionamento duplo VM 43 L		100.182.175
Conjunto de manómetros Ø 60 - Válvula VM 43 L		100.182.216

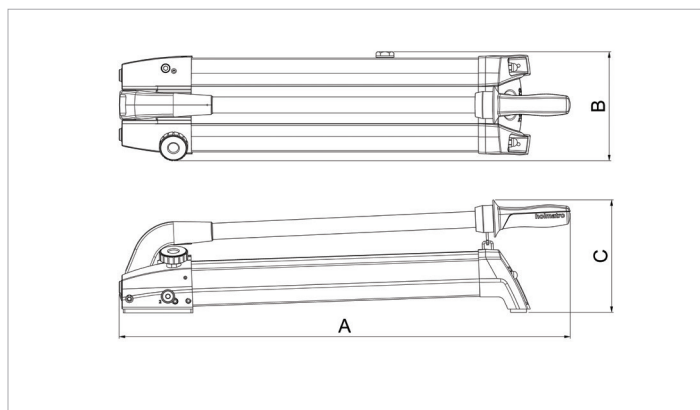

holmatro.com

© Holmatro 2026-09-29

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.