## Folha de especificações técnicas

# PA 18 H 2 | Bomba manual em alumínio

| Especificações | | |
|---|---|---|
| número de artigo | | 100.142.035 |
| breve descrição | | Bomba manual em alumínio |
| modelo | | PA 18 H 2 |
| pressão de trabalho máx. | psi | 10443 |
| tanque de óleo da capa. (em vigor ) | oz | 60.9 |
| tanque de óleo da capacidade | oz | 67.3 |
| número de fases | | 2 |
| output 1ª etapa (por curso) | oz | 1.45 |
| output 2ª etapa (por curso) | oz | 0.10 |
| intervalo de pressão na 1ª fase | psi | 0 - 653 |
| intervalo de pressão na 2ª fase | psi | 653 - 10443 |
| máx. força operacional | lb | 77.2 |
| conexão | | 3/8" NPT rosca interior |
| tipo de operador | | mão |
| dupla ação opcional | | sim |
| peso, pronto para uso | lb | 16.8 |

| Dimensões de desenho técnico | | |
|---|---|---|
| dimensão A | in | 27.6 |
| dimensão B | in | 6.7 |
| dimensão C | in | 6.9 |

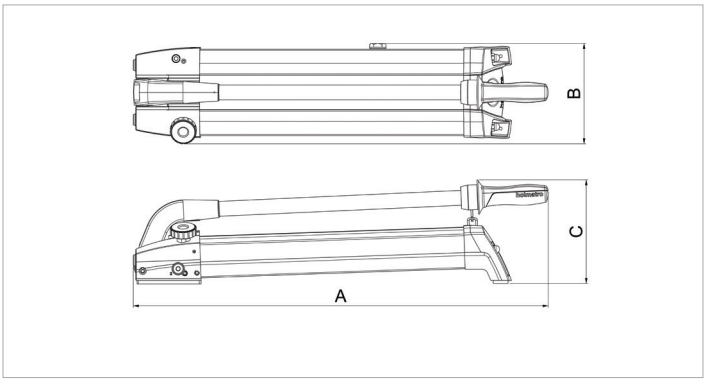


| Acessórios | |
|---|---|
| Válvula de acionamento duplo VM 43 L | 100.182.175 |
| Conjunto de manómetros Ø 60 - Válvula VM 43 L | 100.182.216 |

**holmatro.com**

© Holmatro 2026-09-29
Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.