


## Folha de especificações técnicas

# PA 18 F 2 | Bombas de pedal em alumínio

| Especificações                     |         |                             |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|
| número de artigo                   |         | 100.142.036                 |
| breve descrição                    |         | Bombas de pedal em alumínio |
| modelo                             |         | PA 18 F 2                   |
| pressão de trabalho máx.           | bar/MPa | 720 / 72                    |
| tanque de óleo da capa. (em vigor) | cc      | 1800                        |
| tanque de óleo da capacidade       | cc      | 1990                        |
| número de fases                    |         | 2                           |
| output 1ª etapa (por curso)        | cc      | 42.8                        |
| output 2ª etapa (por curso)        | cc      | 3.1                         |
| 1ª faixa de pressão estágio        | bar/MPa | 0 - 45 / 0 - 4.5            |
| 2ª faixa de pressão estágio        | bar/MPa | 45 - 720 / 4.5 - 72         |
| máx. força operacional             | kg      | 37.0                        |
| conexão                            |         | 3/8" NPT rosca interior     |
| tipo de operador                   |         | pé                          |
| dupla ação opcional                |         | sim                         |
| peso, pronto para uso              | kg      | 8.3                         |

| Dimensões de desenho técnico |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A                   | mm | 724 |
| dimensão B                   | mm | 169 |
| dimensão C                   | mm | 167 |

| Acessórios                                    |  |             |
|-----------------------------------------------|--|-------------|
| Válvula de acionamento duplo VM 43 L          |  | 100.182.175 |
| Conjunto de manómetros Ø 60 - Válvula VM 43 L |  | 100.182.216 |

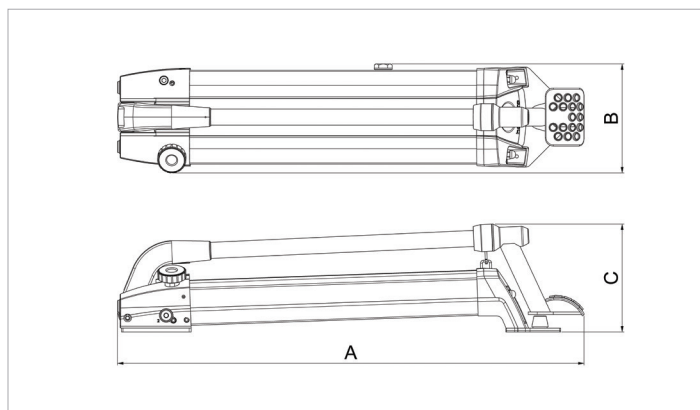

holmatro.com

© Holmatro 2026-09-29

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.