


Feuille de caractéristiques techniques

HMC400A10 | Cisaille Mobile

Caractéristiques		
numéro article	101.003.216	
modèle	HMC400A10	
type de lame	10 Câble	
type de cisaille	mobile	
description brève	Cisaille Mobile	
batterie incluse	non	
pression de travail max.	bar/Mpa	500 / 50
ouverture de coupe max.	mm	170
force de coupe max.	kN/t	977 / 99.6
qté huile nécessaire (effectif)	cc	290
poids, prêt à l'emploi	kg	20.2
dimensions (LxLxH)	mm	838 x 267 x 277
plage de température	°C	-20 +55
diamètre de coupe max. du câble d'alimentation	mm	140
nombre de coupes par jour		100
nombre d'heures de fonctionnement par jour		8

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	838
dimension B	mm	267
dimension C	mm	277

Accessoires	
Jeu de lames HMC/HBC400A30	101.003.257

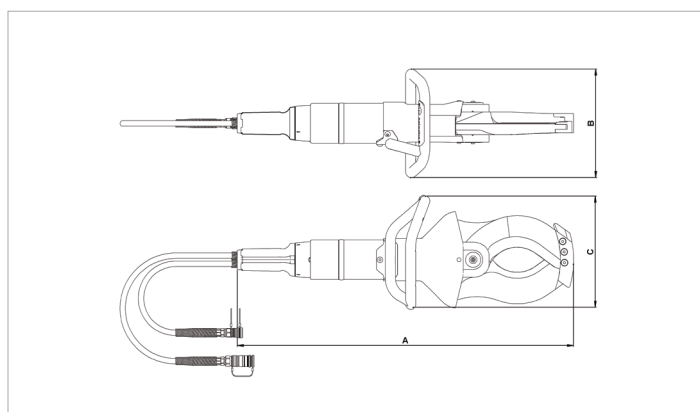

holmatro.com

© Holmatro 2026-01-17

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.