

Ficha de especificaciones técnicas

HMC050A10 | Cizalla Portátil

Especificaciones

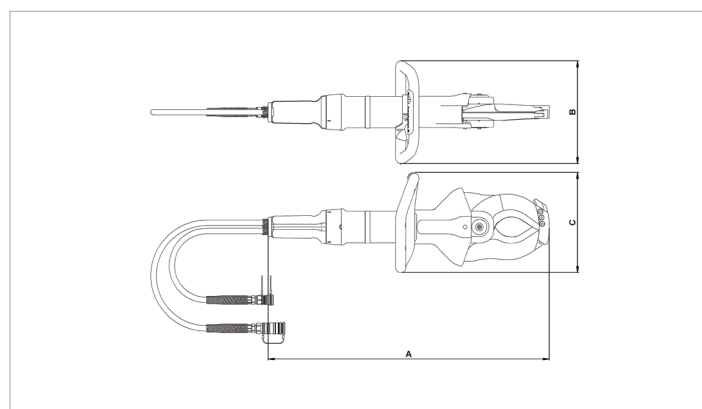
nº de artículo		101.003.214
modelo		HMC050A10
tipo de hoja		10 cable
tipo cutter		móvil
descripción breve		Cizalla Portátil
batería incluida		no
presión máxima de trabajo	bar/MPa	500 / 50
máx. apertura de corte	mm	120
máx. la fuerza de corte	kN/t	441 / 45
contenido aceite req. (efec.)	cc	155
peso, listo para su uso	kg	11.4
dimensiones (L x A x A)	mm	706 x 254 x 240
rango de temperatura	°C	-20 +55
Diámetro máximo de corte del cable de alimentación	mm	90
número de cortes por día		100
Número de horas de funcionamiento por día		8

Dimensiones Dibujo técnico

dimensión A	mm	706
dimensión B	mm	254
dimensión C	mm	240

Accesorios

Juego de cuchillas HMC/HBC050A30	101.003.255
----------------------------------	-------------

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.