


HBP05D02 | APEIRON Holmatro bomba a batería

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.399
modelo		HBP05D02
presión máxima de trabajo	psi	10443
descripción breve		APEIRON Holmatro bomba a batería
batería incluida		Sí, 2 unidades
conectividad, aplicación móvil		Bluetooth
número de etapas		sin escalonamientos
salida de alta presión/min.	oz	16.91
salida de baja presión/min.	oz	104.82
capac. del depósito de aceite	oz	84.5
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz	67.6
grado de protección		IP44
Emisión acústica @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
Emisión acústica @ 4m /13 ft	dB(A)	61
tipo de motor		batería
actuando tipo		doble
acopladores		sí, 2 piezas macho A119
motor		28 VDC - 0.8 kW
peso, listo para su uso	lb	29.3
dimensiones (L x A x A)	in	20.5 x 8.9 x 10.2
rango de temperatura	°F	-4 +131
dimensiones (AxBxC)	in	20.5 x 10.2 x 8.9
peso (excl. batería)	lb	25.8

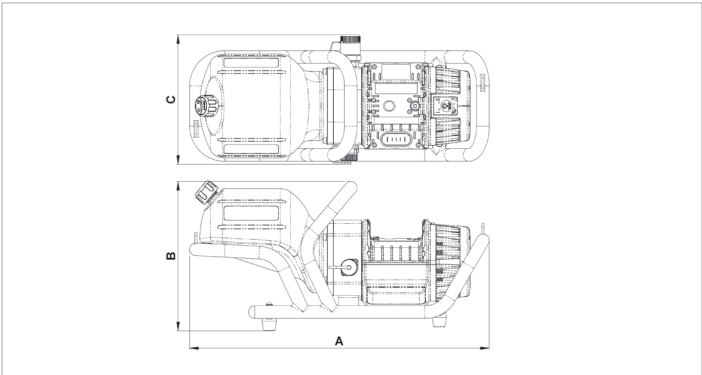

Equipado de serie con	
• 2 baterías	
• Mando colgante de mano, cable de 3 m de longitud	
• Acopladores adaptados a la aplicación: plug and play	

Accesorios necesarios	
Cargador de batería PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Cargador de batería PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Cargador de batería PBCH2 (AC-US)	101.003.244

